


## »» BELTAIR PRO - Versione Carrellato 10 e 11 bar

L'evoluzione del compressore a pistone professionale con trasmissione a cinghia:

Compressore bicilindrico monostadio (2 e 3 HP), bistadio 4 e 5,5 HP con cilindri in ghisa, pressostato di regolazione ON/OFF, riduttore di pressione, riparo cinghie antinfortunistico in acciaio, raffreddatore finale e intermedio per la testa bistadio, maniglia con impugnatura per una facile movimentazione.

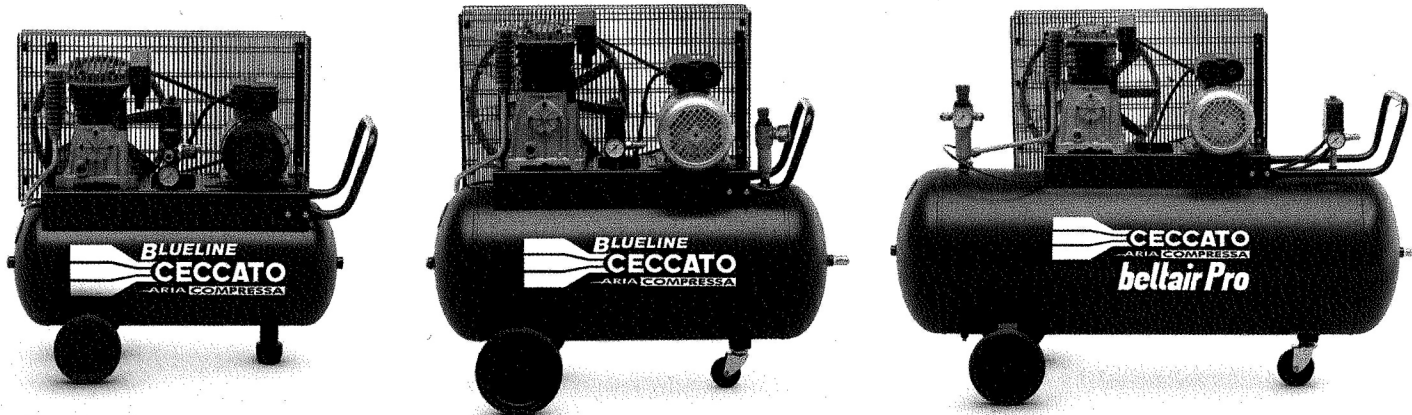

CARRELLATO											Codice	€	
	HP (kW)	Bar	l/min	m³/h	gruppo	rpm	Volt/Hz/Ph	gas	Kg	LxWxH			litri
25 C2MR PRO	2 (1,5)	10	255	15,3	1 NS12S	1075	230/50/1	1/4"+1/2"	43	805x355x630	27	4116024041	644,00
25 C2R PRO	2 (1,5)	10	255	15,3	1 NS12S	1075	400/50/3	1/4"+1/2"	43	805x355x630	27	4116024042	644,00
50 C2MR PRO	2 (1,5)	10	255	15,3	1 NS12S	1075	230/50/1	1/4"+1/2"	52	840x395x710	50	4116024043	670,00
50 C2R PRO	2 (1,5)	10	255	15,3	1 NS12S	1075	400/50/3	1/4"+1/2"	52	840x395x710	50	4116024045	670,00
100 C2MR PRO	2 (1,5)	10	255	15,3	1 NS12S	1075	230/50/1	1/4"+1/2"	63	970x485x835	90	4116024046	709,00
100 C2R PRO	2 (1,5)	10	255	15,3	1 NS12S	1075	400/50/3	1/4"+1/2"	63	970x485x835	90	4116024051	709,00
50 C3MR PRO	3 (2,2)	10	393	23,6	1 NS19S	1050	230/50/1	1/4"+1/2"	55	840x410x770	50	4116024052	876,00
50 C3R PRO	3 (2,2)	10	393	23,6	1 NS19S	1050	400/50/3	1/4"+1/2"	55	840x410x770	50	4116024053	876,00
100 C3MR PRO	3 (2,2)	10	393	23,6	1 NS19S	1050	230/50/1	1/4"+1/2"	66	970x485x890	90	4116024054	920,00
100 C3R PRO	3 (2,2)	10	393	23,6	1 NS19S	1050	400/50/3	1/4"+1/2"	66	970x485x890	90	4116024056	920,00
200 C3MR PRO	3 (2,2)	10	393	23,6	1 NS19S	1050	230/50/1	1/4"+1/2"	110	1400x560x990	200	4116024057	1.043,0
200 C3R PRO	3 (2,2)	10	393	23,6	1 NS19S	1050	400/50/3	1/4"+1/2"	110	1400x560x990	200	4116024062	1.043,0
200 C4R PRO	4 (3)	11	514	30,8	2 NS29S	1400	400/50/3	1/4"+1/2"	112	1400x560x1010	200	6250366210	1.494,0
200 C5,5R PRO	5,5 (4)	11	653	39,1	2 NS39	1000	400/50/3	1/4"+1/2"	120	1425x560x1210	200	6250367010	1.769,0
270 C4R PRO	4 (3)	11	514	30,8	2 NS29S	1400	400/50/3	1/4"+1/2"	120	1490x500x995	270	6270339910	1.563,0
270 C5,5R PRO	5,5 (4)	11	653	39,1	2 NS39	1000	400/50/3	1/4"+1/2"	127	1490x610x1315	270	6270339610	1.838,0

Carrellato  
Fisso  
Alimentazione monofase

C Professional  
F Beltair  
M Avviamento stella/triangolo

PRO  
R  
X